PINZA DI MESSA A TERRA

Con codifica meccanica

Logic automation and engineering

CLP-CODE

Il dispositivo **CLP-CODE** fa parte della gamma **ECS** per la connessione a terra di macchinari di produzione.

Grazie alla codifica meccanica, che lo rende unico nel suo genere, questo sistema di messa a terra rileva in tempo reale che la resistenza elettrica tra il macchinario e la barra di terra sia inferiore a 10 Ω.

Il dispositivo è dotato di n. 2 **LED** (verde di consenso e rosso di non consenso) installati direttamente su di esso.

Codice di ordinazione:
CLCD: pinza a codifica meccanica con LED a bordo

CE Ex SIL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione:	acciaio inossidabile AISI304
Contatto:	doppia punta in acciaio legato con trattamento di carbonitrurazione
Area di impiego:	adatto all'impiago in Zona 1/21 (connessa a moduli della gamma ECS)
Temperatura di impiego:	-20 °C ≤ T_{amb} ≤ +50 °C
Cavo standard:	cavo spiralato, lunghezza 5/10 m, sezione filo 0.5 mm^2, Ø 8 mm
Dimensioni:	83 x 64 mm (L x Ø)

Conforme ai requisiti di sicurezza della Direttiva ATEX 2014/34/UE e relativi standard armonizzati per installazioni in Zona 1/21 in connessione ai sistemi elettronici di monitoraggio della gamma ECS.

Distribuitore di Zona:

EUROTEC TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE - AUTOMAZIONE - TELECONTROLLO

Via Lirone 60/i 40013 Castelmaggiore (BO)
Tel. 051/6321595 - web: www.eurotecsrl.com

PINZA DI MESSA A TERRA

Con codifica meccanica

DISEGNO MECCANICO D'ASSIEME

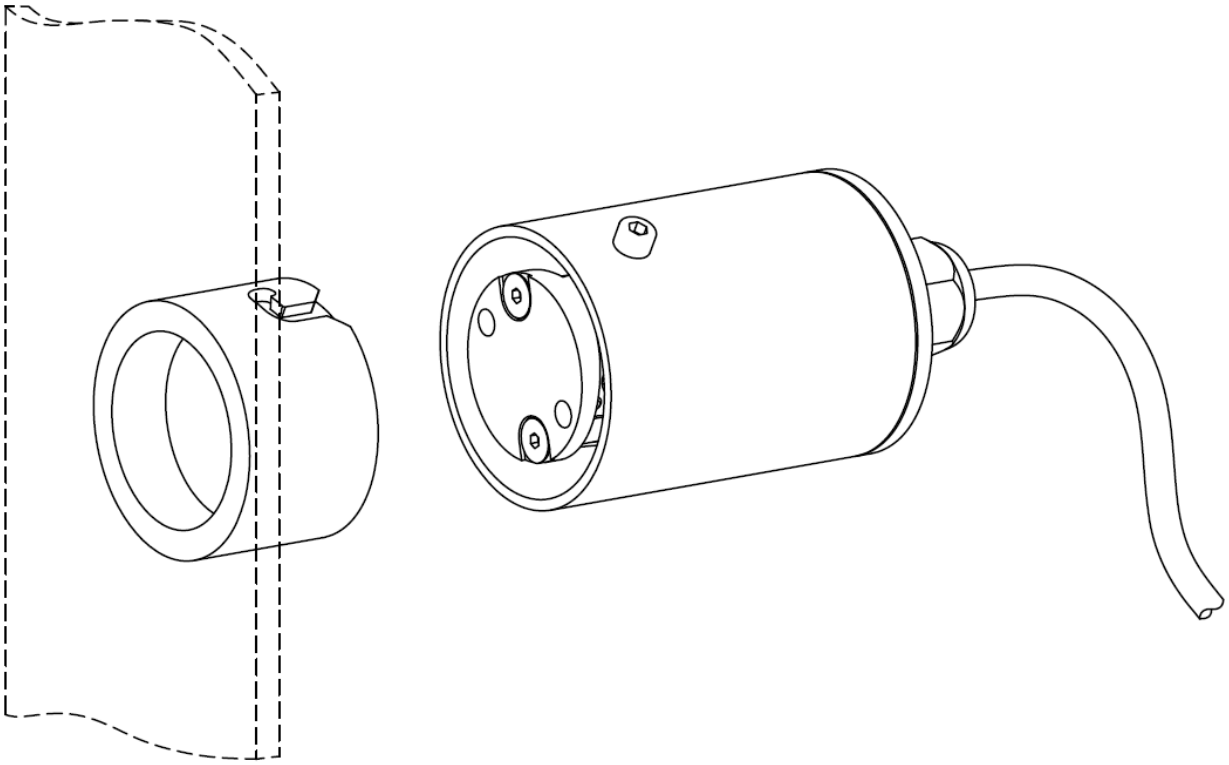

DIMENSIONI

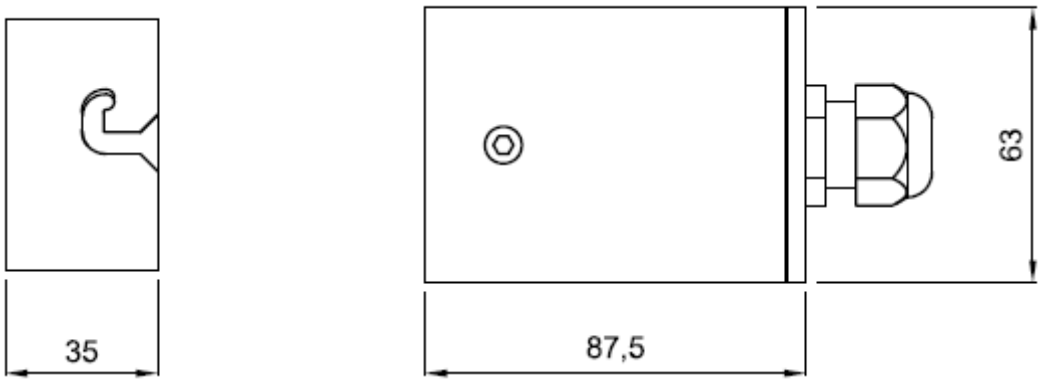

Distribuitore di Zona:

Via Lirone 60/i 40013 Castelmaggiore (BO)
Tel. 051/6321595 - web: www.eurotecsrl.com